



80 kg

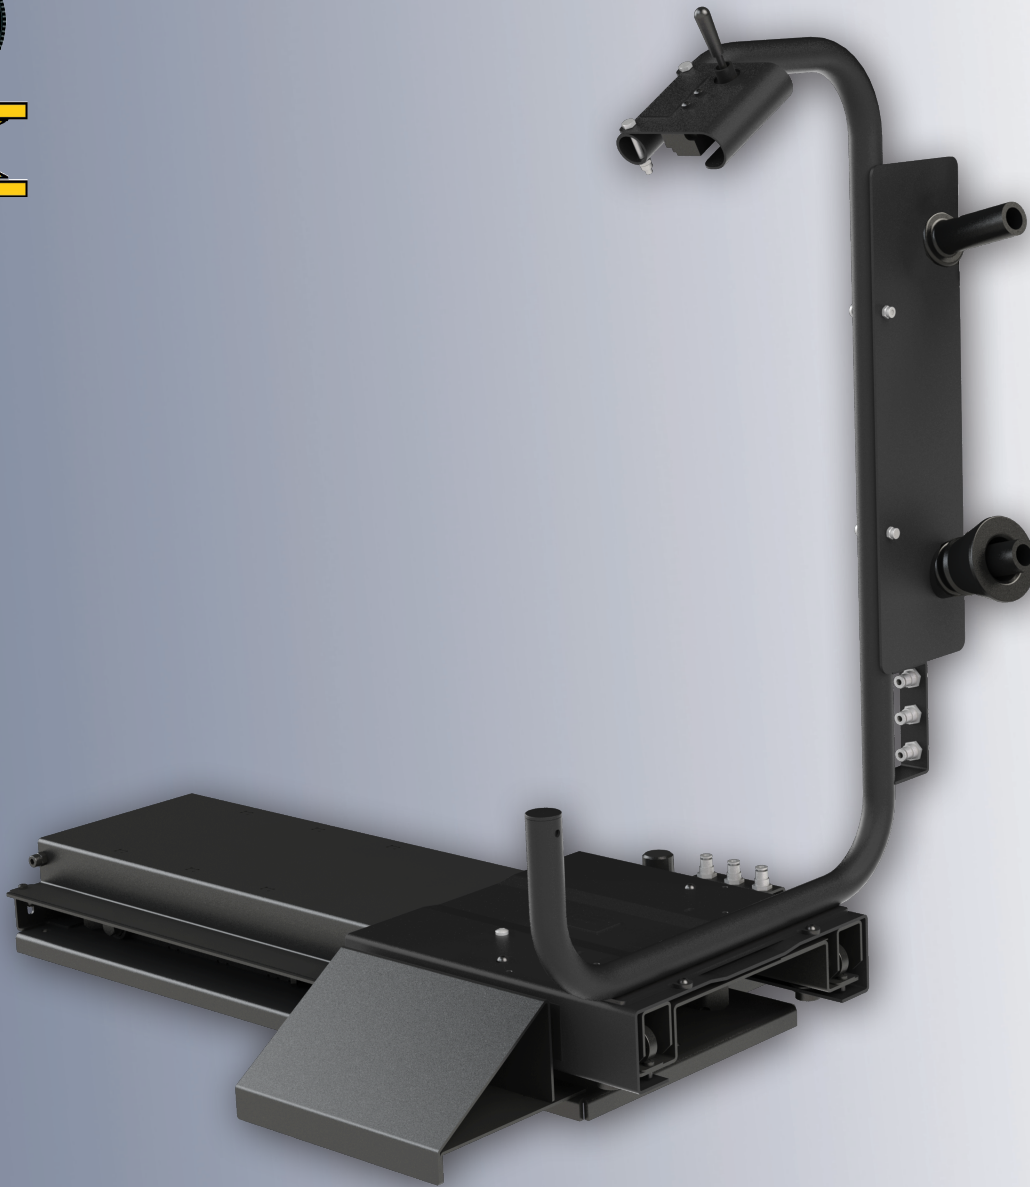

Elevador ruedas neumático para equilibradoras
Ideal para ruedas de vehículos, SUV y transporte ligero



Elevador de rodas pneumático para balanceadoras
Ideal para rodas de carros, SUV e veículos leves

SL 80



Seguridad y ergonomía

- Elimina los riesgos de accidentes causados por la elevación de cargas pesadas.
- Altura rueda regulable mediante la cómoda palanca de mando manual.
- Soporte accesorios integrado en una posición de trabajo ideal.



Segurança e ergonomia

- Elimina os riscos de acidente devido à elevação de cargas elevadas.
- Altura da roda ajustável através da prática alavanca de comando manual.
- Suporte para acessórios integrado em posição de trabalho ideal.

Información técnica

Dados técnicos


<input type="checkbox"/> Capacidad	Capacidade	80kg (175 lbs)
<input type="checkbox"/> Altura de elevación	Altura de elevação	450 (17,7")
<input type="checkbox"/> Altura mínima	Altura mínima	130mm (5,1")
<input type="checkbox"/> Anchura máx. de la rueda	Largura máx. roda	16"
<input type="checkbox"/> Presión de trabajo	Pressão de funcionamento	6÷8 bar (87 ÷ 116 psi)
<input type="checkbox"/> Presión de suministro	Pressão de alimentação	10 bar (145 psi)
<input type="checkbox"/> Peso neto	Peso líquido	45 kg (99 lbs)

UNIVERSAL

Aplicable a cualquier equilibradora HPA-Faip - Aplicável em qualquer balanceadora HPA-Faip

Dimensiones totales

Dimensões gerais

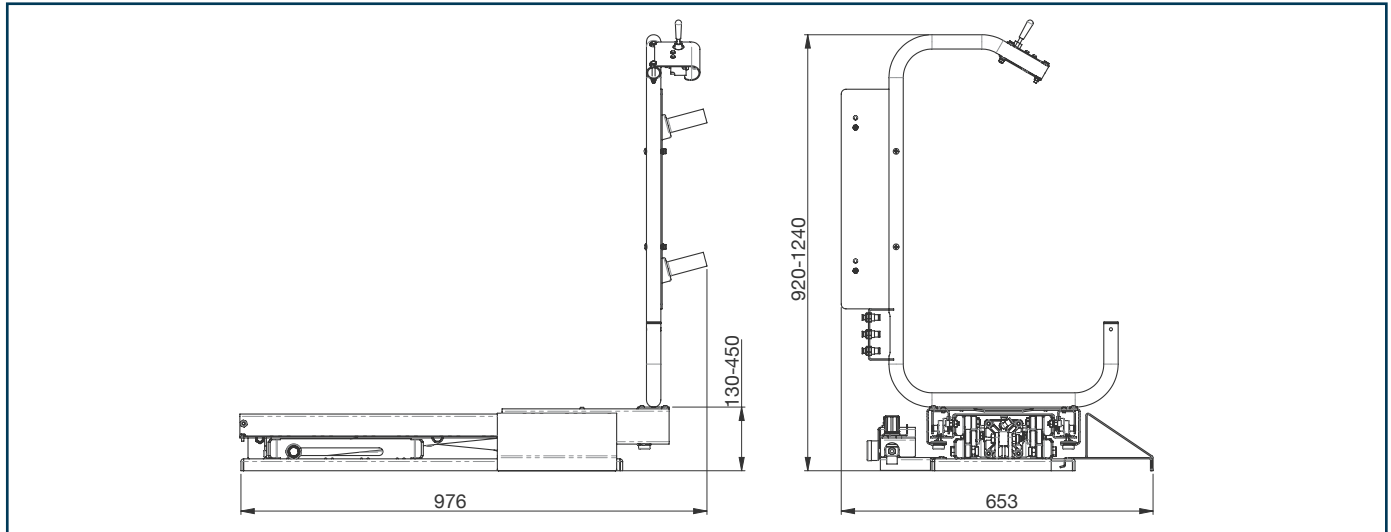

PROTEGE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Conforme con las normas vigentes en materia de seguridad en el lugar de trabajo (d.lgs. 81/2008 - ISO 11228) no está permitido levantar cargas superiores a cierto peso. En caso de elevación frecuente de ruedas el valor MÁXIMO ADMITIDO ES 20 KG! La edad del trabajador y la posición de la carga pueden incluso reducir este valor.

TUTELE A SAÚDE E A SEGURANÇA NO TRABALHO

Respeitando as normas em vigor sobre a segurança do trabalho (dec. leg. 81/2008 - ISO 11228) não é admitido elevar cargas para além de um determinado peso. Em caso de levantamento frequente de rodas, o valor MÁXIMO PERMITIDO É DE 20 KG! A idade do trabalhador e a posição da carga também podem reduzir este valor.

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.
 As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podendo ser modificados sem aviso prévio.



NEXION S.p.A.

www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

