


80 kg



Souleveur de roues pneumatique pour équilibreuses
Idéal pour les roues des voitures, des SUV et des véhicules de transport léger

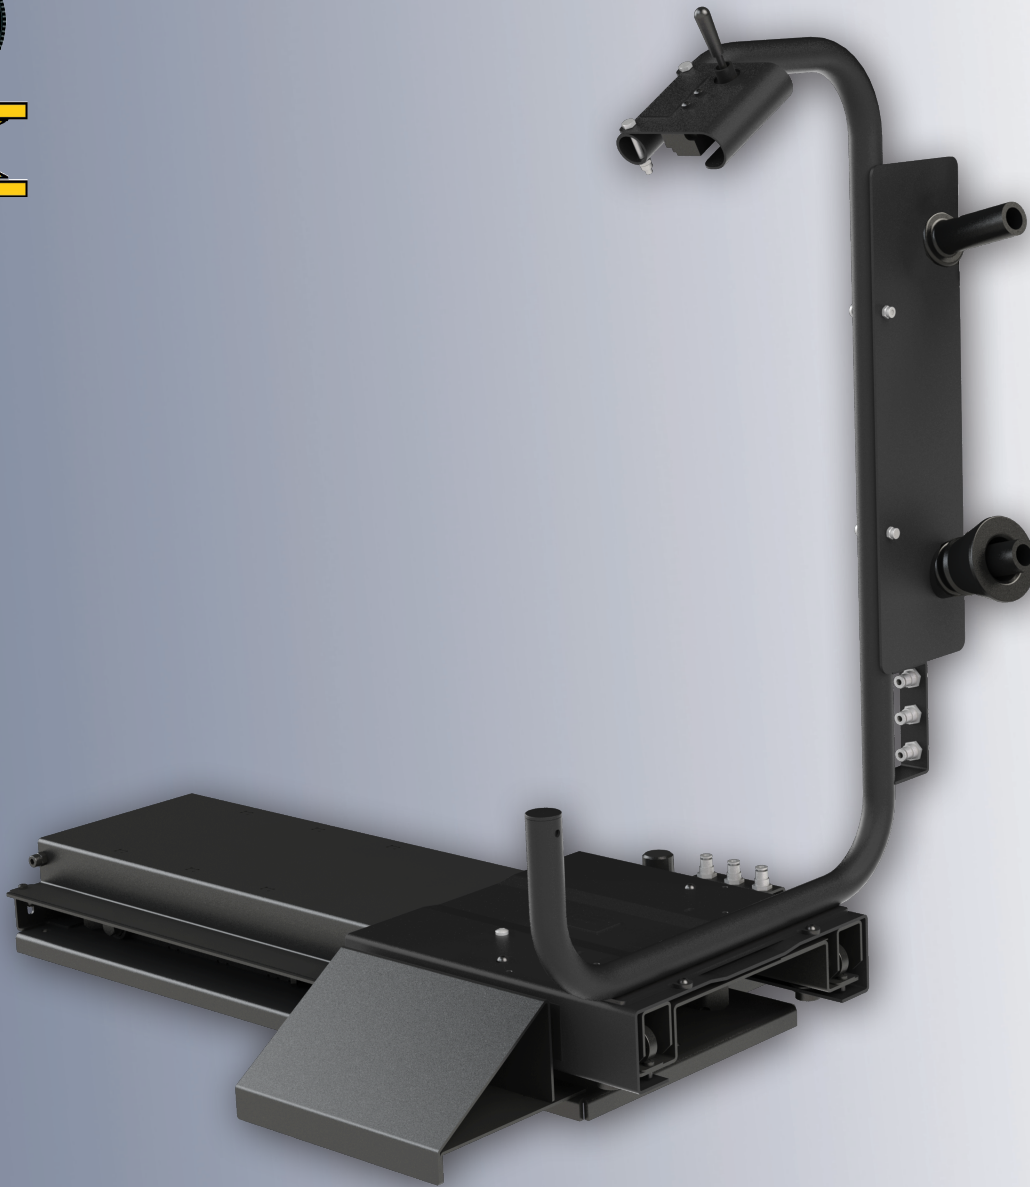

Pneumatischer Radheber für Auswuchtmaschinen für PKW-, SUV- und Leichttransporterräder ideal

SL 80



Sécurité et ergonomie

- Élimine les risques d'accident dus au levage de charges élevées
- Hauteur de roue réglable à l'aide du levier de commande manuelle pratique.
- Support d'accessoires intégré dans une position de travail optimale.



Sicherheit und ergonomie

- Beseitigt das Unfallrisiko durch das Heben schwerer Lasten.
- Über ein bequemes manuelles Montiereisen verstellbare Radhöhe.
- Integrierter Zubehöralter in der optimalen Arbeitsposition.

Donnees techniques

Technische daten


<input type="checkbox"/> Portée	Tragfähigkeit	80kg (175 lbs)
<input type="checkbox"/> Hauteur de levage	Hubhöhe	450 (17,7")
<input type="checkbox"/> Hauteur minimale	Mindesthöhe	130mm (5,1")
<input type="checkbox"/> Largeur max. roue	Maximale Radbreite	16"
<input type="checkbox"/> Pression de travail	Arbeitsdruck	6÷8 bar (87 ÷ 116 psi)
<input type="checkbox"/> Pression d'air d'alimentation	Luftversorgungsdruck	10 bar (145 psi)
<input type="checkbox"/> Poids net	Reingewicht	45 kg (99 lbs)

UNIVERSEL - UNIVERSAL

Applicable à toutes les équilibreuses HPA-Faip - *An jede Auswuchtmaschine von HPA-Faip anwendbar*

Dimensions

Abmessungen

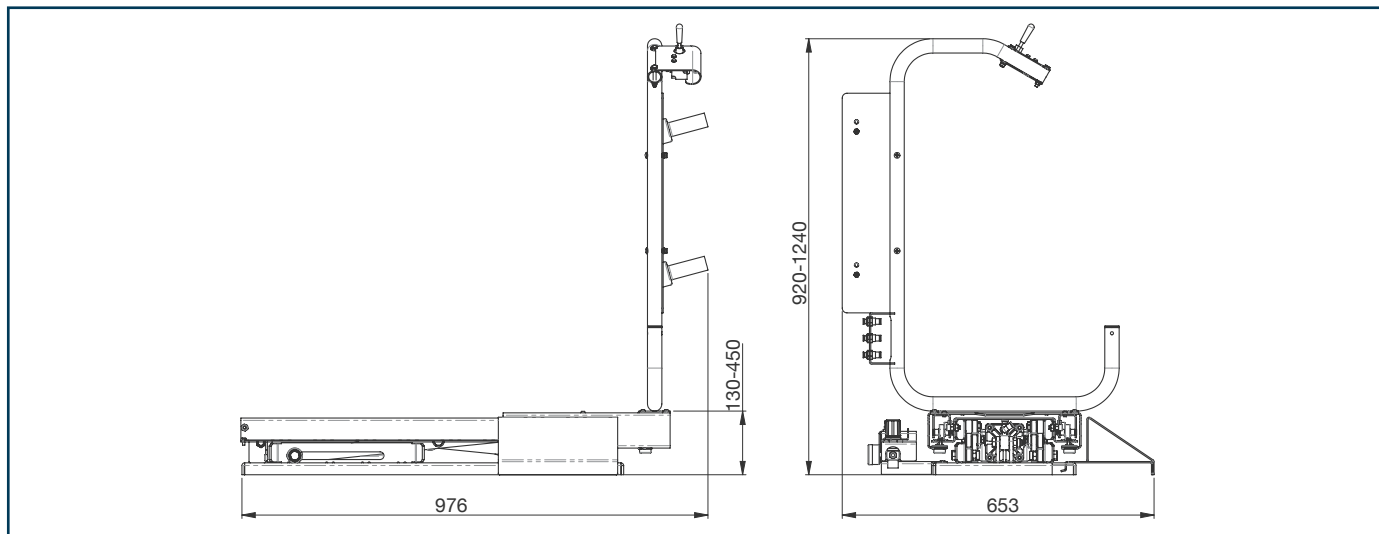

PROTÉGEZ LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES LIEUX DE TRAVAIL

Conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité dans les lieux de travail (D.lég. 81/2008 - ISO 11228) le soulèvement de charges dépassant un poids défini n'est pas admis. En cas de soulèvement fréquent de roues, la valeur MAXIMALE ADMISE EST DE 20 KG ! L'âge de l'opérateur et la position de la charge peuvent aussi comporter une valeur inférieure.

SCHUTZ DER GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ - In Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien über die Sicherheit am Arbeitsplatz (gesetzesvertretendes Dekret 81/2008 - ISO 11228) ist es nicht zulässig, Lasten über einem bestimmten Gewicht zu heben. Im Fall häufiger Hebevorgängen von Rädern beträgt der MAXIMAL ZULÄSSIGE Wert 20 KG! Das Alter des Arbeitnehmers und die Position können auch zu einer Reduzierung dieses Wert führen.

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.
Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

